

A x16



DDL-6132 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)
440 lm 4.6 W 95.6 lm/W
¥3,600(税抜) (LED内蔵)
LED 4.6W 白熱灯60W相当
調光器対応
防雨形
60°
0.1m
遮光角
55°
標準火
調光器併用不可

B x4



DDL-6153 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)
650 lm 6.8 W 95.5 lm/W
¥10,000(税抜) (LED内蔵)
LED 6.8W 白熱灯100W相当
調光器対応
防雨形
60°
0.1m
遮光角
80°
標準火
調光器併用不可

C x2



DBK-39359 Y
電球色 / 2700K Ra83
500 lm 6.5 W 76.9 lm/W
¥7,500(税抜) (LED内蔵)
LED 6.5W 白熱灯60W相当
調光器対応
防雨形
60°
0.1m
遮光角
80°
標準火
調光器併用不可

CF x1 CF:灯具



DP-38028 E
¥52,000(税抜)
調光器対応
防雨形
60°
0.1m
遮光角
80°
標準火
調光器併用不可


x1 CF:延長パイプ x1




DP-37974
電球色 / 2700K Ra83
2760 lm 25.8 W 106.9 lm/W
¥61,000(税抜) (ランプ付)
LED電球 4.3W (E26) x 6灯
白熱灯60W x 6灯相当
調光器対応
防雨形
60°
0.1m
遮光角
80°
標準火
調光器併用不可




Lighting Image

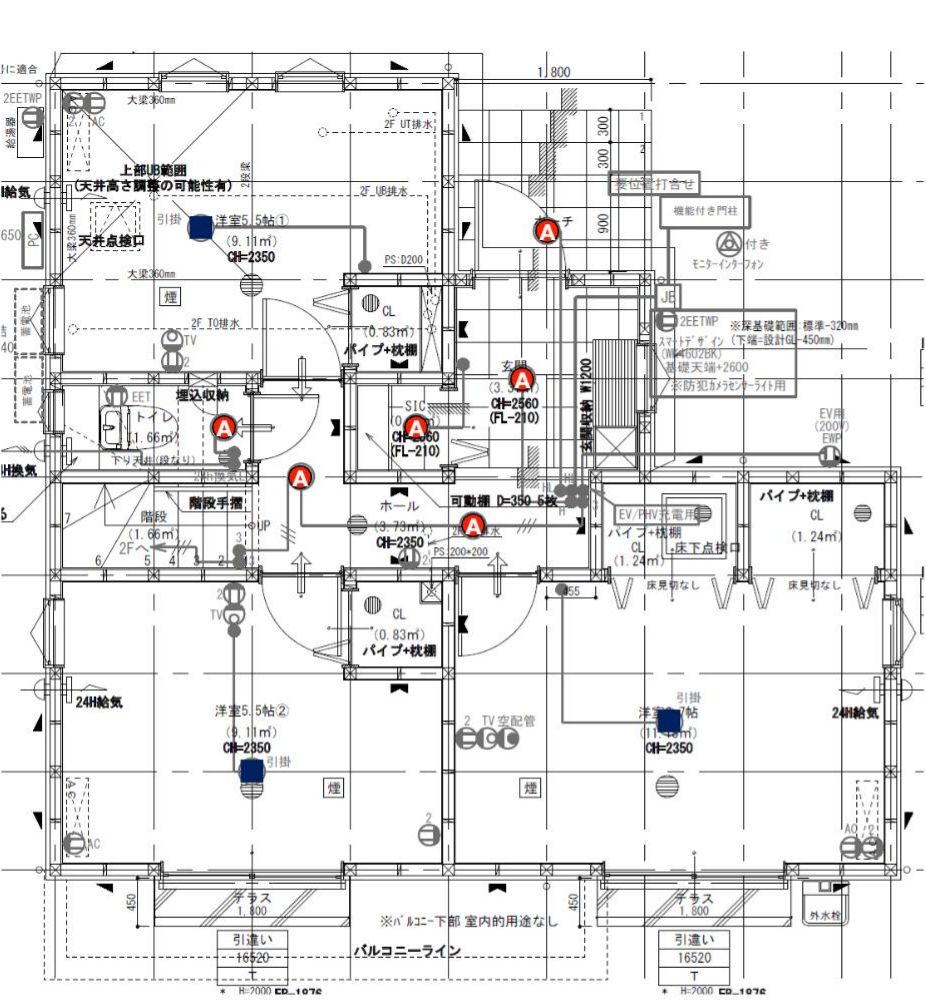

1F

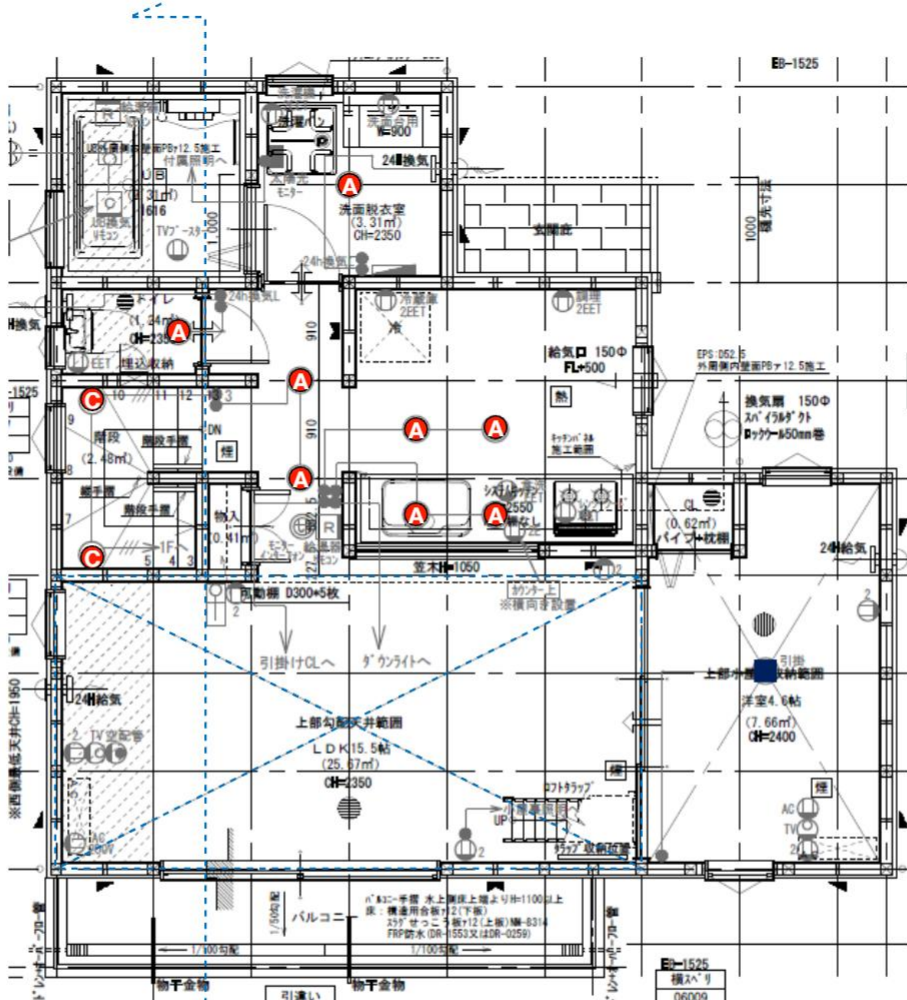

2F

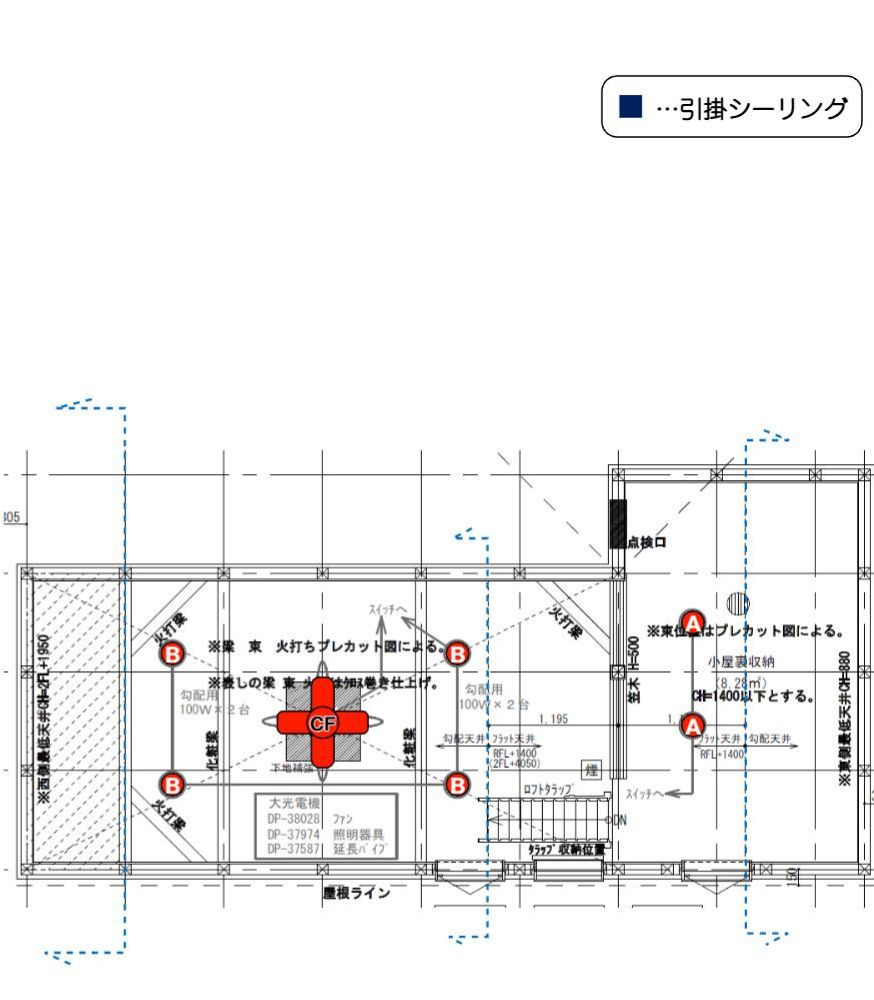

RF

…引掛シーリング